

BOUQUIA

INTERRUPTORES PARA ESPEJOS





■ **01.** INTERRUPTORES  
PARA ESPEJOS



Os presentamos nuestra nueva serie de interruptores integrables en espejos. Estos avanzados dispositivos no solo te permiten controlar la iluminación con precisión, sino que también ofrecen la capacidad de gestionar funciones adicionales, como encender o apagar un sistema antivaho, escuchar música, etc. Más allá de la simple tarea de encender y apagar la luz, estos interruptores transforman tu rutina diaria en un acto personalizado y eficiente.

# 01.

## INTERRUPTORES PARA ESPEJOS

SENS MIRRTCH. Interruptor táctil de 1 botón para espejos. _____	06
SENS MIRRTCH. Interruptor táctil de 2 botones para espejos. _____	07
SENS MIRRTCH. Interruptor táctil de 1/2/3 botones para espejos + fuente de alimentación + relé _	08
SENS DEF. Lámina Antivaho. _____	09
SENS PW. Fuentes de alimentación sin relé. _____	10
SENS PW. Fuentes de alimentación con relé. _____	11
SENS ACMIRR. Accesorios para espejos. _____	12



# SENS MIRRTCH

## Interruptor táctil de 2 botones para espejos

Funciones de cada modelo:

- **SENS-MIRRTCH-004:** ON/OFF + REGULACIÓN INTENSIDAD + ANTIVAHO


Botón 1: Pulsación rápida para On/Off y pulsación prolongada para regulación de iluminación.

Botón 2: Pulsación rápida para On/Off de antivaño y pulsación prolongada para apagar la luz de los botones.

- **SENS-MIRRTCH-005:** ON/OFF + SELECCIÓN CCT LED + REGULACIÓN INTENSIDAD + ANTIVAHO

Botón 1: Pulsación rápida para "luz fría-luz neutra-luz cálida-apagado" y pulsación prolongada para regulación de iluminación.

Botón 2: Pulsación rápida para On/Off de antivaño y pulsación prolongada para apagar la luz de los botones.

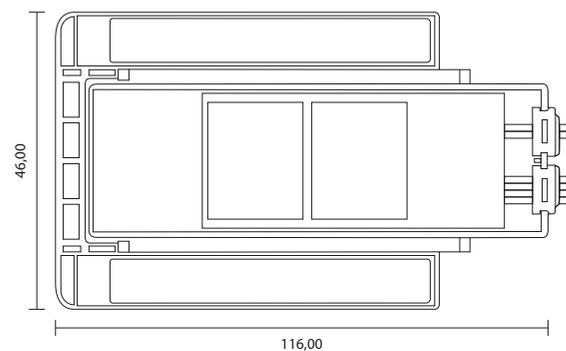

Código	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente salida	Potencia salida	Grosor máx. espejo	Longitud cable	Medidas (mm)
SENS-MIRRTCH-004	12-24VDC	12-24VDC	5000mA	60-120W	5mm	200mm	116X46X12
SENS-MIRRTCH-005	12-24VDC	12-24VDC	5000mA	60-120W	5mm	200mm	116X46X12

# SENS MIRRRTCH

## Interruptor táctil de 1/2/3 botones para espejos + fuente de alimentación + relé

Diseño integrado de Interruptor táctil + Fuente de alimentación 60W + Relé interno para antivaho.

Completamente personalizable.

Se puede programar para usar 1, 2 o los 3 botones para diferentes funciones (On/Off de iluminación, regulación de intensidad de iluminación, On/Off antivaho, selección de temperatura de color de LED, etc).


Equipado con cable.

Prueba de envejecimiento con carga completa al 100%.

5 años de garantía.

Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga.

Flicker free.

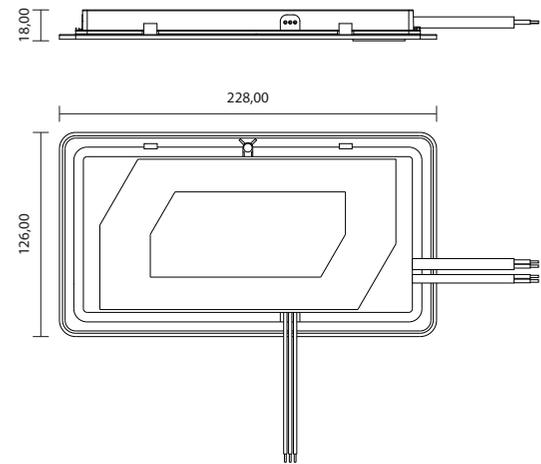

Código	Botones	Volt. salida	Corriente salida	Pot. salida	Pot. entrada nominal	Frec. entrada	Factor potencia	Eficiencia	Medidas (mm)
<b>SENS-MIRRRTCH-006</b>	1	12VDC	5000mA	60W	220-240VAC	50/60Hz	≥0,9	88%	228X126X18
<b>SENS-MIRRRTCH-007</b>	2	12VDC	5000mA	60W	220-240VAC	50/60Hz	≥0,9	88%	228X126X18
<b>SENS-MIRRRTCH-008</b>	3	12VDC	5000mA	60W	220-240VAC	50/60Hz	≥0,9	88%	228X126X18

# SENS DEF

## Lámina Antivaho

Una lámina antivaho es una resistencia eléctrica que proporcionará calor en la parte posterior del espejo para evitar que se empañe.



Cuadrado  
**DEF-C-X**  
40x40 / 60x60 / 80x80 / 100x100 cm



Rectangular:  
**DEF-REC-X**  
30x20 / 30x40 / 40x60 / 50x40 / 80x40 cm



Redondo:  
**DEF-R-X**  
Ø 40 / Ø 60 / Ø 80 / Ø 100 cm




Código	Voltaje entrada	Material	Lamina adhesiva	Incremento temperatura	Grosor	Punto fusión	Grado protección
<b>DEF-C-X</b>	230VAC	PET	0,5Kg/cm2	10-20 °C	0,4mm	260° C	IP54
<b>DEF-REC-X</b>	230VAC	PET	0,5Kg/cm2	10-20 °C	0,4mm	260° C	IP54
<b>DEF-R-X</b>	230VAC	PET	0,5Kg/cm2	10-20 °C	0,4mm	260° C	IP54

X - Para pedido completar código sustituyendo la X por la medida seleccionada  
Posibilidad de personalizar tamaño y forma

# SENS PW

## Fuentes de alimentación sin relé

Fuente de alimentación 12VDC 40/60W sin relé interno para antivaho.  
Equipado con cable.  
Prueba de envejecimiento con carga completa al 100%.  
5 años de garantía.  
Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga.  
Flicker free.

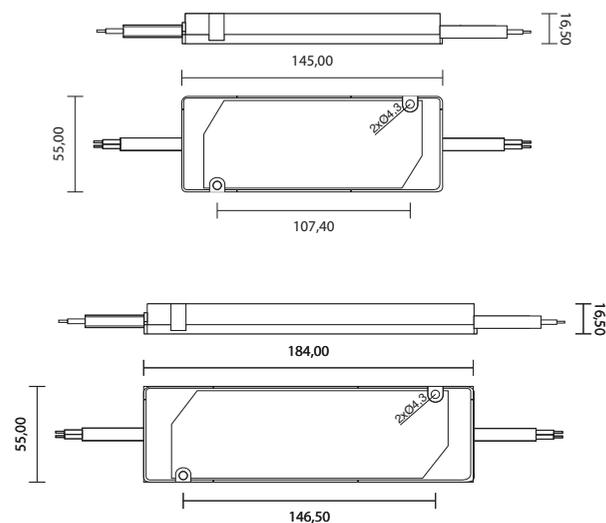


Código	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente salida	Potencia salida	Factor potencia	Eficiencia	Medidas (mm)
PW-12V40-IP44	220-240VAC 50/60Hz	12VDC	3,33A - 5A	40W	>0,9	87%-85%	145X55X16,5
PW-12V60-IP44	220-240VAC 50/60Hz	12VDC	3,33A - 5A	60W	>0,9	87%-85%	184X55X16,5

# SENS PW

## Fuentes de alimentación con relé

Fuente de alimentación 12VDC 40/60W con relé interno para antivaho.  
 Equipado con cable.  
 Prueba de envejecimiento con carga completa al 100%.  
 5 años de garantía.  
 Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga.  
 Flicker free.

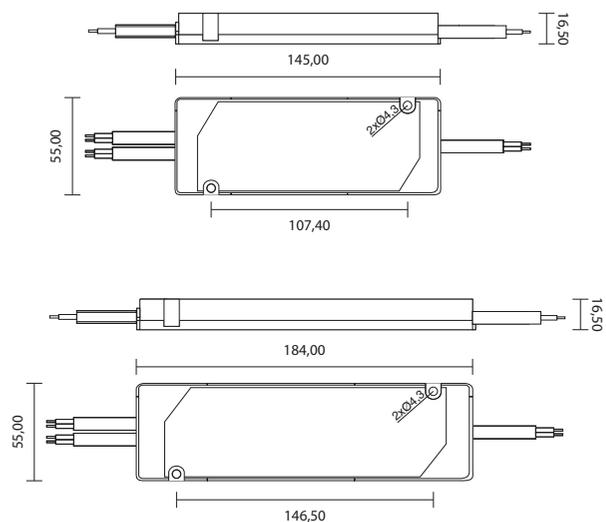

Código	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente salida	Potencia salida	Factor potencia	Eficiencia	Medidas (mm)
<b>PW-12VWR40-IP44</b>	220-240VAC 50/60Hz	12VDC	3,33A - 5A	40W	>0,9	87%-85%	145X55X16,5
<b>PW-12VWR60-IP44</b>	220-240VAC 50/60Hz	12VDC	3,33A - 5A	60W	>0,9	87%-85%	184X55X16,5

# SENS ACMIRR

Accesorios para espejos



## SENS-ACCMIRR-001

Descripción	Kit cuelgue espejos con tornillo regulador de altura
Material	Chapa de acero
Incluye	2 escuadras para espejo 2 escuadras para pared 2 tornillos reguladores de altura 4 tornillos + 4 tacos para fijar escuadra a la pared



## SENS-ACCMIRR-002

Descripción	Kit de escuadra para marco colgador de espejo
Material	ABS
Color	Gris
Incluye	4 unidades
Medidas	59,5x59,5x25mm



## SENS-ACCMIRR-003

Descripción	Tubo cuadrado para marco colgador de espejo
Material	PVC
Color	Gris
Incluye	1 unidad
Medidas	25x25x3000mm

# SENS ACMIRR

Accesorios para espejos





## SENS-ACCMIRR-004

Descripción	Caja de conexión IP44 de 3 vías
Material	Polipropileno
Color	Blanco
Medida	58,5x42x91x14,3mm
Incluye	Cinta de doble cara para fijar en la parte trasera del espejo









BOUQUIA

[www.bouquia.com](http://www.bouquia.com)